


BANDES À CLOUER



FABRICATION FRANÇAISE

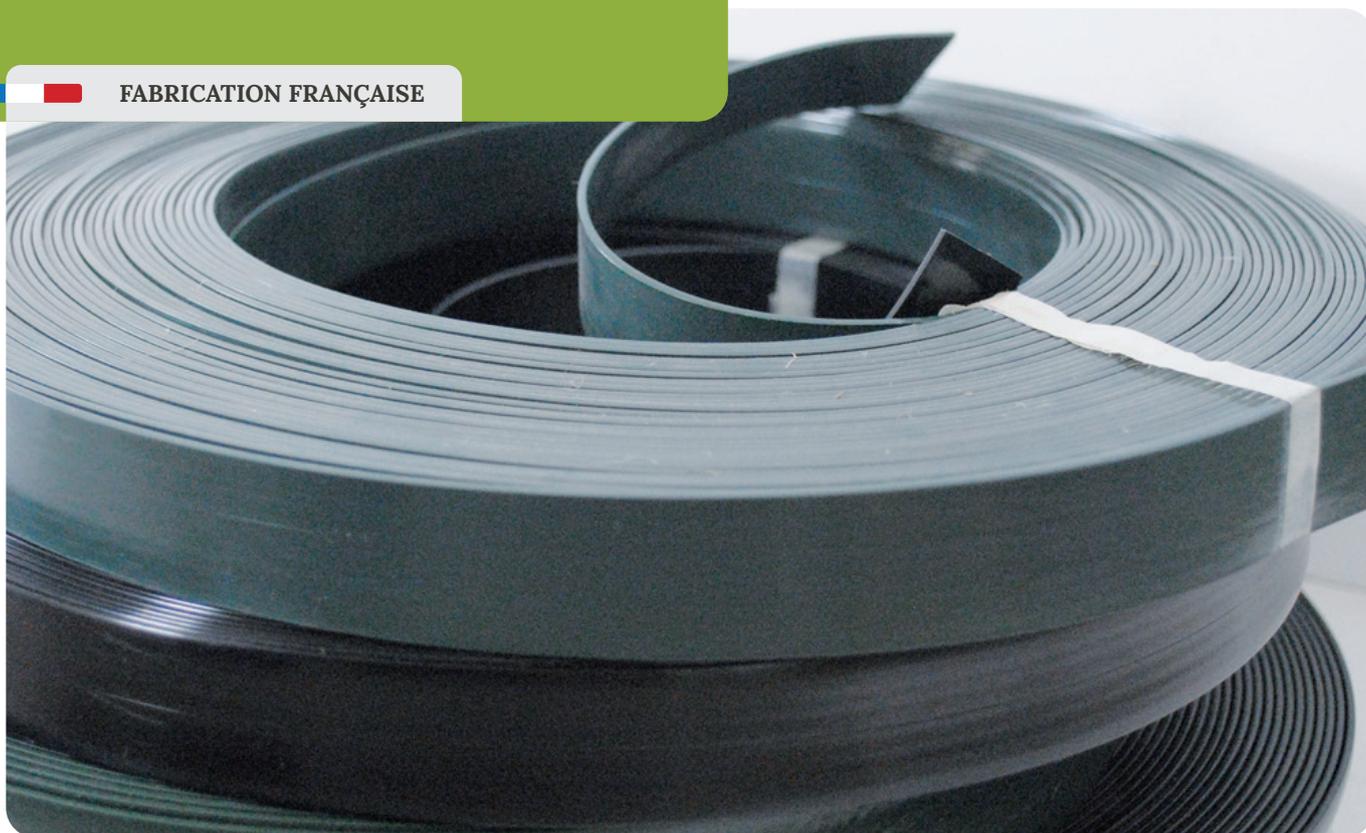

Les bandes à clouer GRIPLAST sont utilisées afin de **maintenir les arbres en place** durant leur croissance en liant la plantation et les tuteurs bois de **manière non traumatisante**.

Elles conviennent particulièrement pour les gros sujets en tuteurage sur un seul ou plusieurs tuteurs (2, 3 ou 4).


2 types de bandes sont disponibles :

- Type éco : moins épaisse, sans renforts ni pré-perçage
- Type renforcé : plus épaisse, **renforcées par 2 fils de polyester** qui sont co-extrudés dans la masse, **pré-perçage**.

Les 2 fils de polyester qui sont utilisés ont une résistance de 20kg chacun.

Le pré-perçage est effectué à chaud ce qui permet de ne pas fragiliser la bande par la perforation lors de la pose ; cela facilite également sa mise en place.

L'utilisation des **coulants de maintien** GRIPLAST permet de limiter les divers frottements dus au vent ou à la bande elle-même sur l'arbre. Ils permettent également le **réglage de la tension** afin qu'elle soit uniforme de chaque côté du tuteurage.

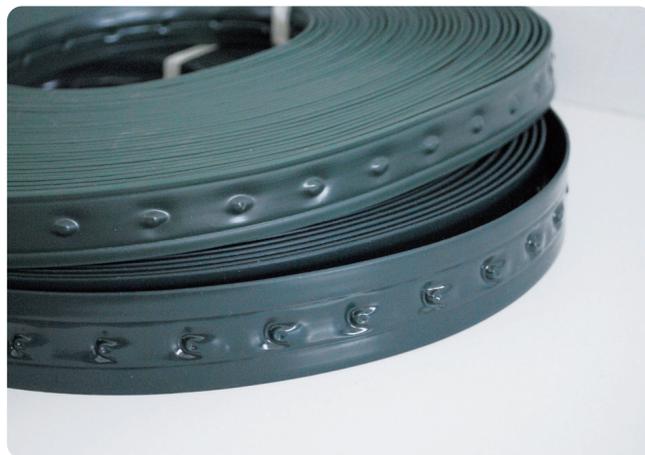

Données techniques :

- 100% **PVC souple** (polychlorure de vinyle)
- Traitement **anti-UV**
- Traitement **anti-vieillessement**

Référence	Largeur (mm)	Coloris	Epaisseur (mm)	Poids d'un rouleau de 25 ml (kg)	Renfort par 2 fils polyester	Dureté (ShoreA)
LAR 25	25	vert	2,3	2	Oui	85
LAR 25 éco	25	vert et noir	1,8	1,45	Non	85
LAR 35	35	vert	2,3	1,8	Oui	85
LAR 35 éco	35	vert et noir	1,8	2,4	Non	85